SENSORITY

AUTOMATICKÉ ODEČTY TEPLOTY

COLDSENSE / COLDSENSE -200

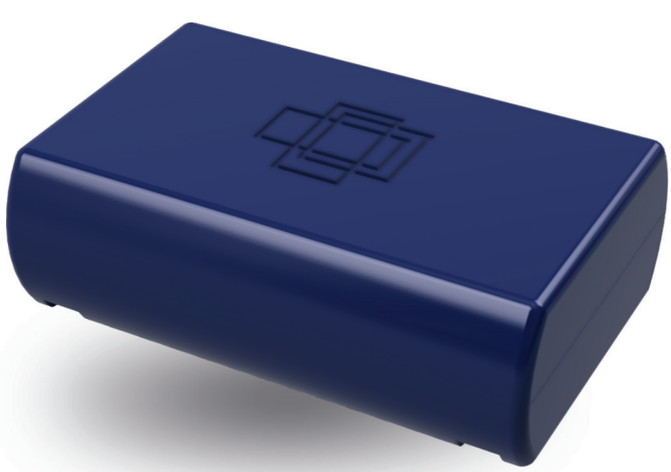

- BEZDRÁTOVÝ MONITORING TEPLOTY / VLHKOSTI / ATMOSFÉRICKÉHO TLAKU / POHYBU
- OPTIMÁLNÍ ČASOVÁ ODEZVA ČIDEL
  (alarm se nespouští při každém otevření dveří ledničky / mrazničky)
- BATERIOVÉ NAPÁJENÍ (až 24 měsíců provozu)
- PROVEDENÍ S INTERNÍ ČI EXTERNÍ MĚŘICÍ SONDOU

MĚŘENÍ TEPLOTY

Teplota je odečítána v minutových intervalech (nastavitelné) a naměřená data jsou zasílána do Cloudu. -40°C až +60°C při měření interním senzorem v zařízení. Až -100°C při měření externí teplotní sondou.

PARAMETRY

Funkcionality:	teplota, pohyb, vlhkost, atmosférický tlak a stav baterie
Rozměry:	80x57x26 mm / 93x57x26 mm
Váha:	100 g
Komunikace:	NB-IoT
Údržba:	kalibrace dle ČSN EN ISO/OEC 17025
Napájení:	2x AA baterie

BEZDRÁTOVÉ

Využívá technologii NB-IoT provozovanou všemi hlavními operátory na světě, jako např. Vodafone, T-Mobile, nebo AT&T. Jedná se o bezdrátovou síť navrženou pro přenos dat pro Internet věcí s vysokou dostupností a pokrytím, podporující vysokou úroveň zabezpečení a dlouhou životnost baterií v připojených zařízeních.

medicton GROUP

Přesně. Kvalitně. Zodpovědně.

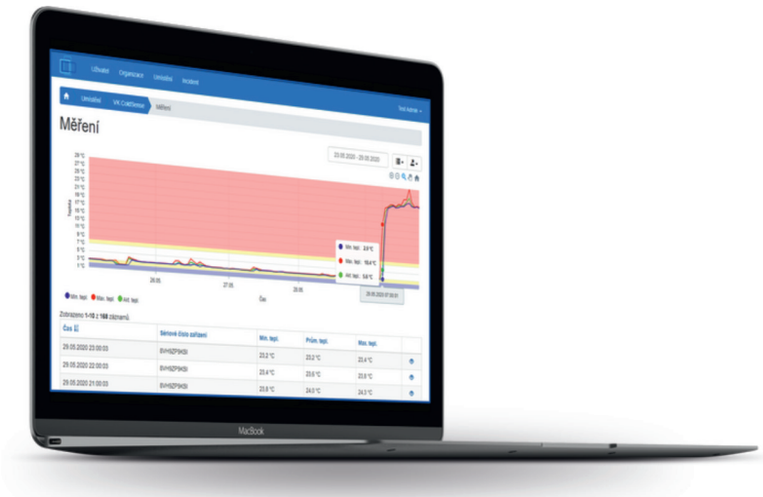

CHYTRÁ APLIKACE

- Definice organizace a přístupových oprávnění
- Správa a konfigurace zařízení
- Umístění zařízení
- Varování, alarmy a eskalace
- Auditní záznamy
- Grafy, statistiky, reporty

REFERENČNÍ PRACOVIŠTĚ FN MOTOL A SZZ KRNOV

MOŽNOST DLOUHODOBÉHO PRONÁJMU

APLIKACE UMOŽŇUJE

- Zobrazovat průběh a stav měřených veličin (teplota, případně vlhkost)
- Hlídat, že je teplota v rámci nastavených mezí, zasílat varování a alarmy
- Zasílat eskalace (dle nastavení) v případě, že nedojde k nápravě
- Zobrazit přibližnou polohu zařízení
- Generovat reporty včetně auditního reportu pro dohledové orgány
- Integrace do systémů zákazníka

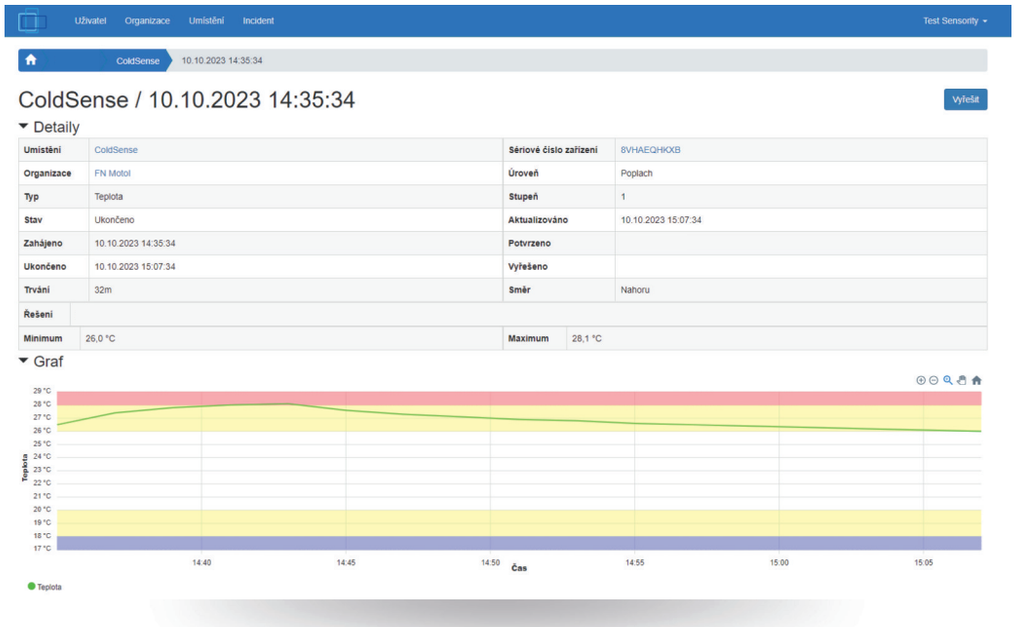

KONTAKT

Kalibrace / servis:
tel.: +420 233 338 538
e-mail: dispecink@medicton.com

Obchod:
tel.: +420 226 224 813
e-mail: obchod@medicton.com

medicton GROUP

Přesně. Kvalitně. Zodpovědně.